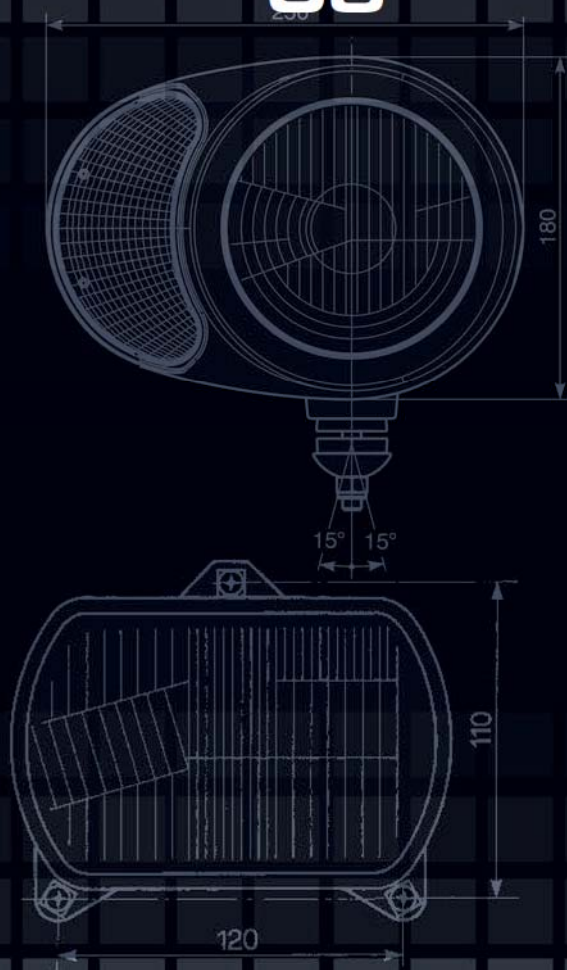


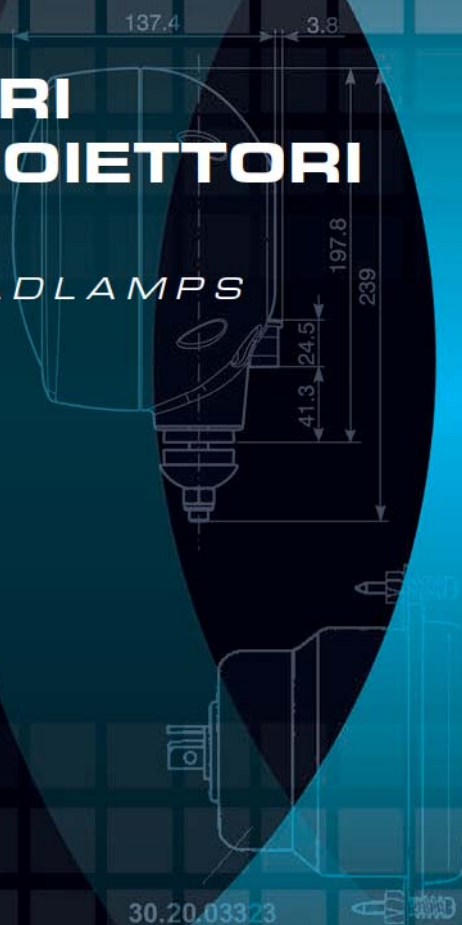


05



FARI PROIETTORI

HEADLAMPS



30.20.03323







05

FARI PROIETTORI

HEADLAMPS




- **Gruppi proiettori**

Grado di protezione: IP67
 Materiale lente: Policarbonato
 Tensione di alimentazione: 12 - 24V
 Lumen: 800
 Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +65° C
 Compatibilità elettromagnetica (EMC): R10
 Omologazione: ECE R112/R7

- **Headlamps units**

Sealing: IP67
 Lens material: Polycarbonate
 Power supply voltage: 12 - 24V
 Lumen: 800 T
 Operating temperature: -40° ÷ 65° C
 Electromagnetic compatibility (EMC): R10
 Homologation: ECE R112/R7



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	LED 12 - 24V
AV.05.0045 RHD	 		X	X

- **Proiettori fendinebbia per "Iveco Daily"**

Grado di protezione: IP67

Materiale lente: Vetro temprato

Materiale riflettore: Alluminio con trattamento di metallizzazione

Omologazione: ECE

- **Fog lamps for "Iveco Daily"**

Sealing: IP67

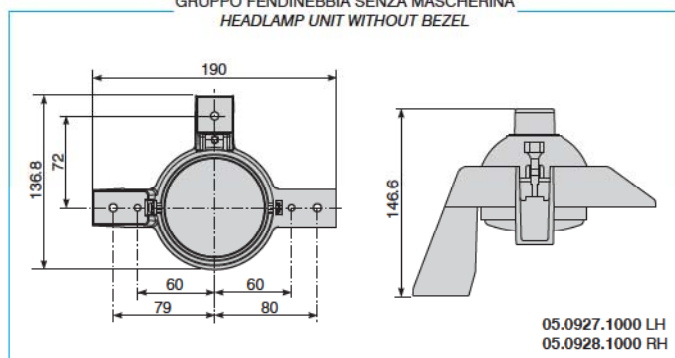
Lens material: Tempered glass

Reflector material: Metallized aluminium


Homologation: ECE





GRUPPO FENDINEBBIA SENZA MASCHERINA
HEADLAMP UNIT WITHOUT BEZEL



MASCHERINA - BEZEL
05.0927.0001 LH
05.0928.0001 RH



P/N	GRUPPO FENDINEBBIA CON MASCHERINA HEADLAMP UNIT WITH BEZEL	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H1 12V-55W 24V-70W
05.0927.0000 LH	 KIT DI CONNESSIONE S/SEAL 2 VIE CONNECTION KIT 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000		X		X
05.0928.0000 RH	 KIT DI CONNESSIONE S/SEAL 2 VIE CONNECTION KIT 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000		X		X

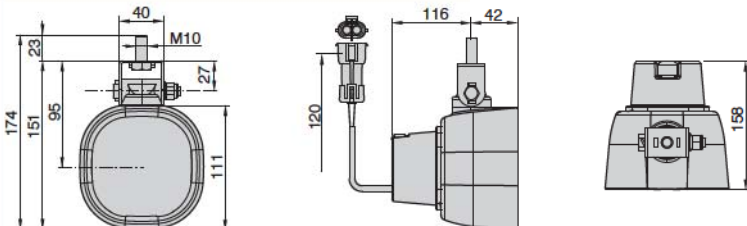
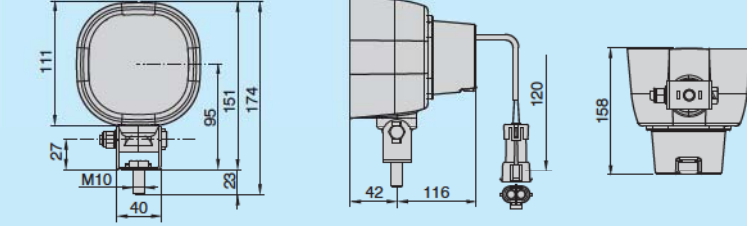
• **Proiettore stradale anabbagliante**

Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Poliammide nero
Omologazione: ECE

• **Low beam headlamp**

Sealing: IP67
Housing material: Black polyamide
Homologation: ECE



P/N	FISSAGGIO E DIMENSIONI FIXING AND DIMENSIONS	 LHD	 RHD	 H7 12V-55W 24V-70W
05.1171.0000	 KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT 27.0857.0000		X	X
05.1179.0000	 KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT 27.0857.0000		X	X

Grado di protezione: IP66
Materiale corpo: Tecnopolimero
Materiale lente: Vetro
Tensione di alimentazione: 12V
Tipo di illuminazione: Lampadina HB3 (12V - 60W)
Connessione: Tramite lampadina HB3
Temperatura di funzionamento: -30°C ÷ +70° C
Omologazione: ECE

Sealing: IP66
Housing material: Technopolymer
Lens material: Glass
Power supply voltage: 12V
Type of lighting: HB3 bulb (12V - 60W)
Connection: Through bulb HB3
Operating temperature: $-30^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$
Homologation: ECE

388

- **Proiettori stradali poliellissoidali**

Grado di protezione: IP66

Materiale corpo: Tecnopolimero

Materiale lente: Vetro

Tensione di alimentazione: 12V

Tipo di illuminazione: Lampadina HB3 (12V - 60W)

Connessione: Tramite lampadina HB3

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$

Omologazione: ECE

- **Polyellipsoidal headlamps**

Sealing: IP66

Housing material: Technopolymer

Lens material: Glass

Power supply voltage: 12V







Type of lighting: HB3 bulb (12V - 60W)

Connection: Through bulb HB3

Operating temperature: $-30^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$

Homologation: ECE





P/N	FISSAGGIO E DIMENSIONI FIXING AND DIMENSIONS			 LHD	 RHD	 HB3 12V-60W	 HB3A 12V-60W
05.1952.0000.41 TYPE A	 	X		X		X	
05.1953.0000.41 TYPE A	 	X			X	X	
05.1954.0000.41 TYPE B	 		X	X	X	X	

- **Proiettori asimmetrici ø 140 mm.**

Cuffia di protezione: Gomma
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73
Omologazione: ECE

- **Asymmetric headlamps ø 140 mm.**

Protection cap: Rubber
Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification
Homologation: ECE

























CUFFIA - PROTECTION CAP

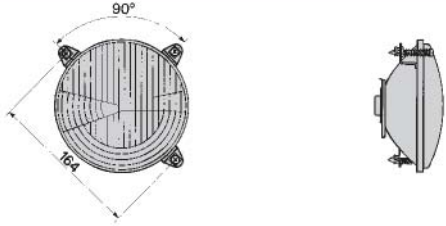
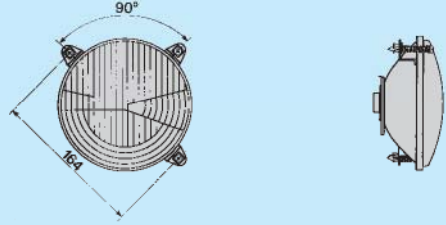
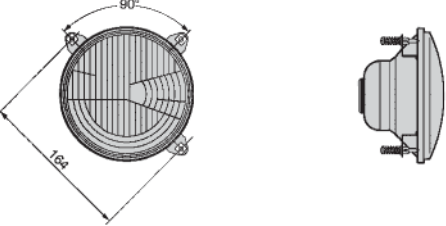
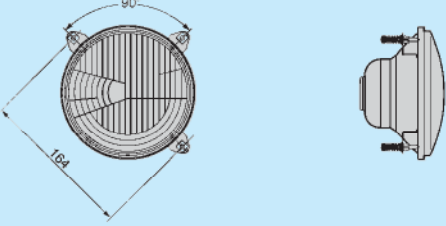
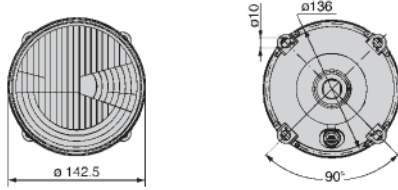
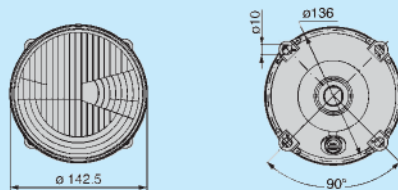
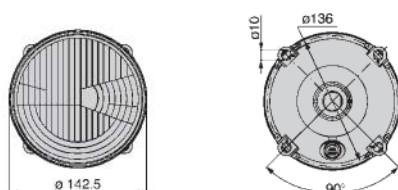
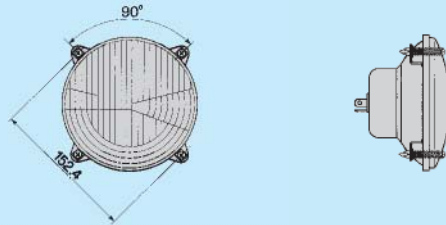













30.20.07136

30.20.03323
(solo per - only for
05.685.000
05.686.000)

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.0803.0100	 		X	X	X	
05.1351.0100	 		X		X	
05.1530.0100	 	X			X	
05.432.000	 		X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.1604.0000	 	X				X
05.574.000 05.1209.0000 Con vetro temprato With tempered glass 05.1691.0000 Con vetro temprato + viti a corredo With tempered glass + Screws supplied inside the packaging	 		X	X	X	
05.1493.0000 05.1210.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 	X		X	X	
05.685.000 05.1899.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 		X		X	
05.686.000	 	X			X	
05.1603.0000	 		X	X	X	
05.226.000	 		X	X		X
05.272.000	 		X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.290.000		X				X
05.1602.0000			X		X	
05.0820.0000			X		X	
05.0821.0000		X			X	
05.572.000			X	X	X	
05.1579.0000		X		X	X	
05.573.000			X		X	
05.428.000			X			X



P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.430.000	 	X				X
05.530.000	 		X			X
05.567.000	 		X		X	
05.0823.0000	 	X			X	
05.0998.0000	 		X	X	X	
05.0736.0000	 	X				X

- **Proiettori asimmetrici (free-form) ø 136**

Cuffia di protezione: Gomma
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73
Grado di protezione: IP66 - IPX9
Omologazione: ECE













- **Asymmetric headlamps (free-form) ø 136 mm.**

























Protection cap: Rubber
Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification
Sealing: IP66 - IPX9
Homologation: ECE

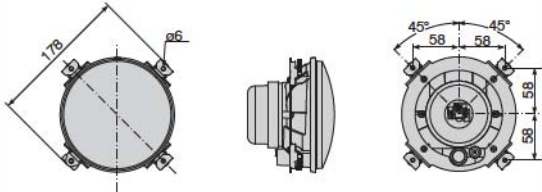
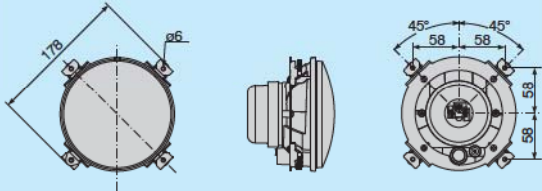
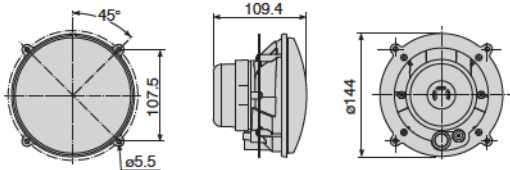
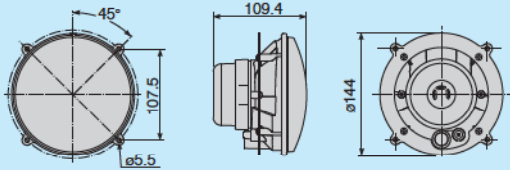
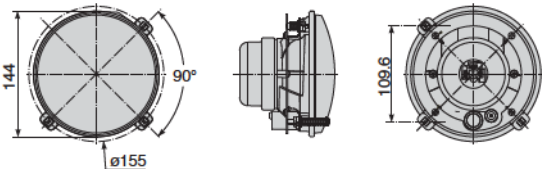
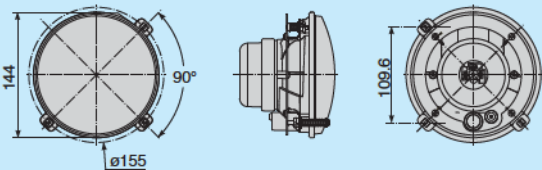
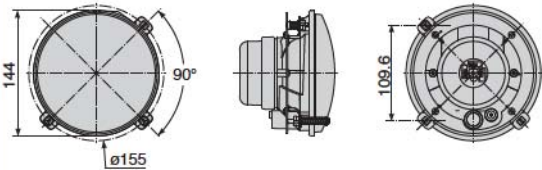
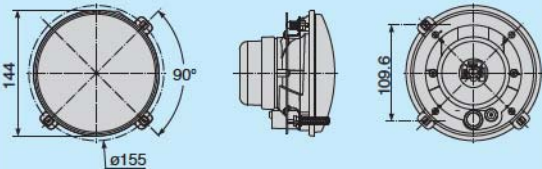


CUFFIA - PROTECTION CAP



P/N	FISSAGGIO FIXING			CUFFIA CAP	ANELLO FISSAGGIO METAL RING	 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W
05.0990.0000 05.1042.0000 Con vetro temprato With tempered glass	  			X	X		X	X	X	
05.1137.0000 05.1254.0000 Con vetro temprato With tempered glass	  			X			X	X	X	
05.0990.1000 05.1042.1000 Con vetro temprato With tempered glass	  				X		X	X	X	
05.0992.0000 05.1044.0000 Con vetro temprato With tempered glass	  			X	X	X		X	X	

P/N	FISSAGGIO FIXING			CUFFIA CAP	ANELLO FISSAGGIO METAL RING	 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W
05.0992.1000 05.1044.1000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>	  				X	X		X	X	
05.1138.0000 05.1256.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>	  			X		X		X	X	
05.0991.0000 05.1043.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>	  			X	X		X	X		
05.1252.0000 05.1255.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>	  			X			X	X		
05.0993.0000 05.1045.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>	  			X	X	X		X		
05.1253.0000 05.1257.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>	  			X		X		X		
05.1084.0000	  			X	X		X	X		
05.1085.0000	  			X	X	X		X		

P/N	FISSAGGIO FIXING			CUFFIA CAP	ANELLO FISSAGGIO METAL RING	 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W
05.1313.0000 05.1311.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>				X	X	X		X	X	
05.1314.0000 05.1312.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>				X	X		X	X	X	
05.1315.0000				X	X	X		X		
05.1316.0000				X	X		X	X		
05.1497.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>		X		X	X		X	X		
05.1671.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>		X		X	X		X	X	X	
05.1498.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>		X		X	X	X		X		
05.1672.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>		X		X	X	X		X	X	

- **Proiettori asimmetrici**

Materiale corpo e cornice: Metallo

Materiale lente: Vetro temprato

Viti di fissaggio: M16x1,5

Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73

Omologazione: ECE

- **Asymmetric headlamps**

Housing & frame material: Metal

Lens material: Tempered glass

Fixing screw: M16x1,5

Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification

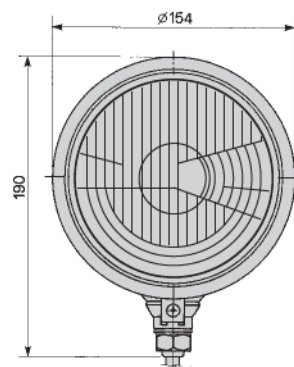
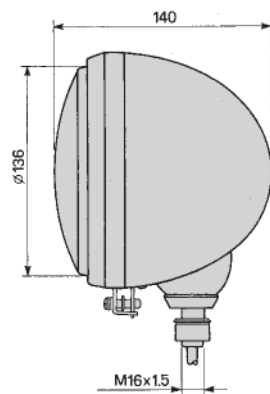
Homologation: ECE



Con vetro prismato
With prisms glass

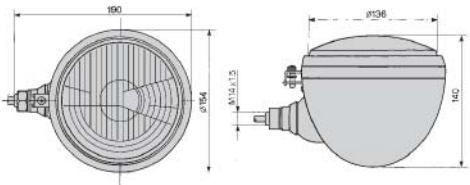
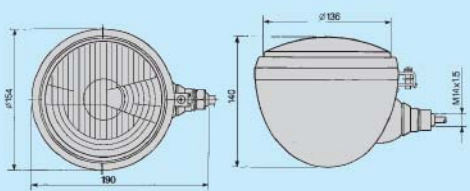
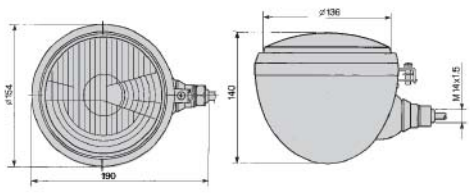


Con vetro terso
With clear glass

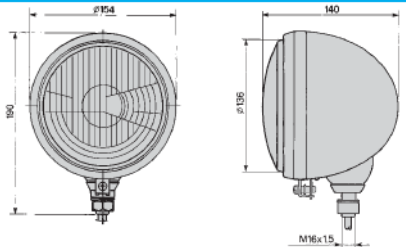
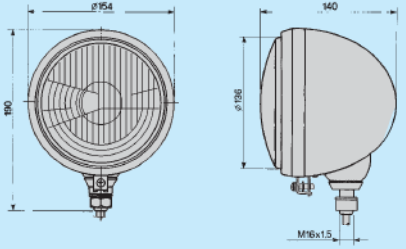
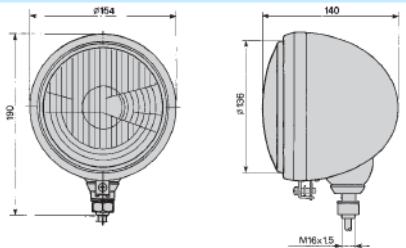
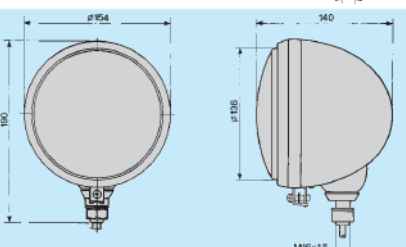



Montaggio orizzontale - Horizontal mounting

P/N	FISSAGGIO FIXING	VETRO PRISMATO PRISMED GLASS	VETRO TERSO CLEAR GLASS	COLORE COLOR	LHD	RHD	H4 12V-60/55W 24V-75/70W	T4W 12V-4W 24V-4W	R2 12V-45/40W
05.338.000 RH		X		BLU BLUE	X				X
05.339.000 RH		X		BLU BLUE	X				X
05.340.000 LH		X		BLU BLUE		X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING	VETRO PRISMATO PRISMED GLASS	VETRO TERSO CLEAR GLASS	COLORE COLOR	 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W
05.0967.0000 LH 		X		NERO BLACK		X			X
05.341.000 RH 		X		BLU BLUE		X			X
05.0968.0000 RH 		X		NERO BLACK		X			X

Montaggio verticale - Vertical mounting

P/N	FISSAGGIO FIXING	VETRO PRISMATO PRISMED GLASS	VETRO TERSO CLEAR GLASS	COLORE COLOR	 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
05.425.000 LH-RH 		X		NERO BLACK		X		X	X		
05.684.000 LH-RH 		X		NERO BLACK	X			X	X		
05.1097.0000 LH-RH 		X		TERRA- COTTA		X		X	X		
05.1480.0000 LH-RH 		X		NERO BLACK	X		X	X			KIT DI CONNESSIONE S/SEAL 4 VIE CONNECTION KIT 4 PINS S/SEAL 27.0905.0500

Omologazione: ECE

Homologation: ECE

402

- **Gruppi proiettori**

Grado di protezione: IP54
Materiale corpo e cornice: Plastica
Fissaggio: Con snodo
Fanale: Direzione anteriore

- **Headlamps units**

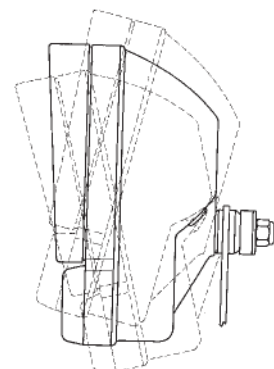

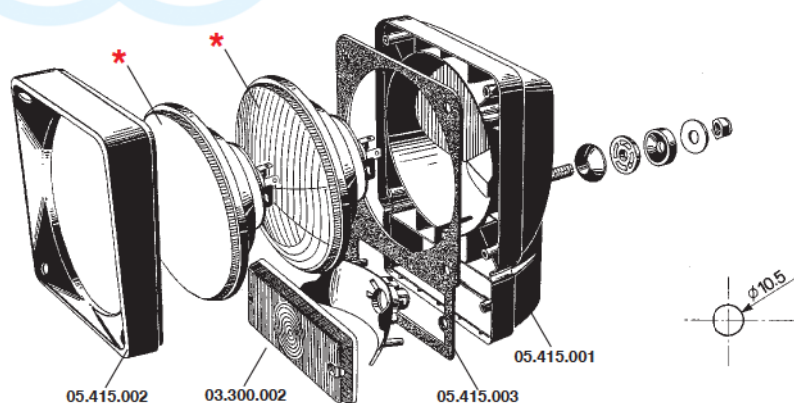
Sealing: IP54
Housing frame material: Plastic
Fixing: Articulated joint
Lamp: Front turn signal



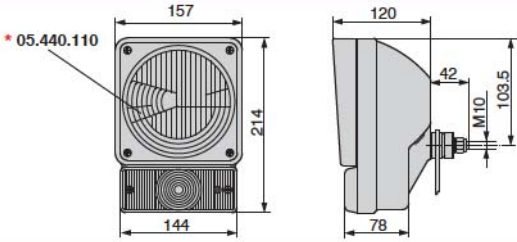
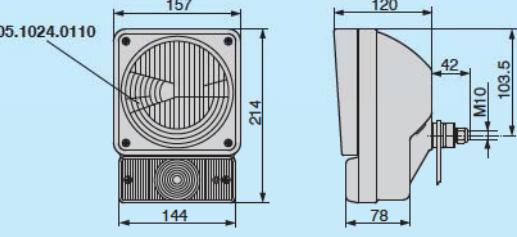
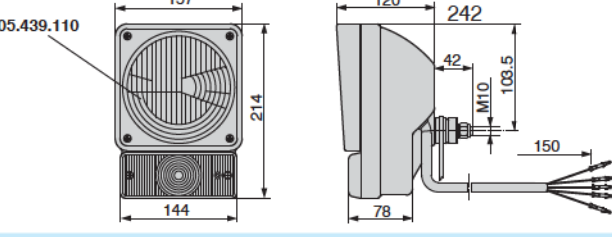
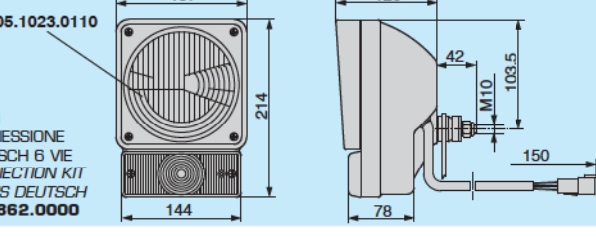
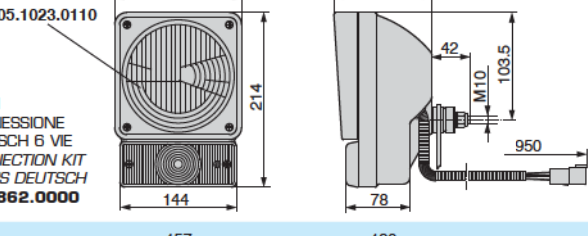
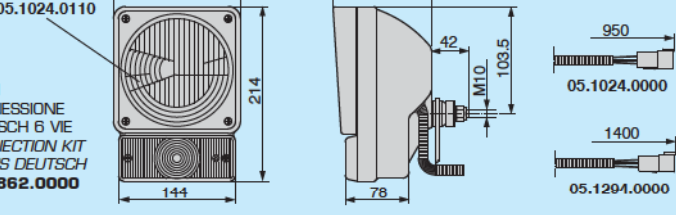
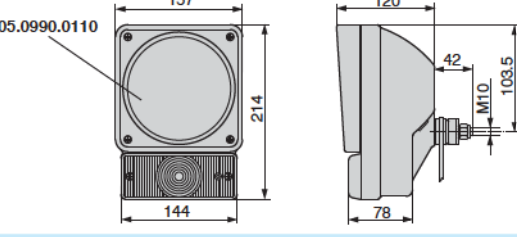
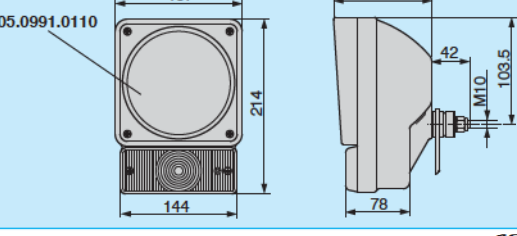
Con vetro prismato
With prismsed glass

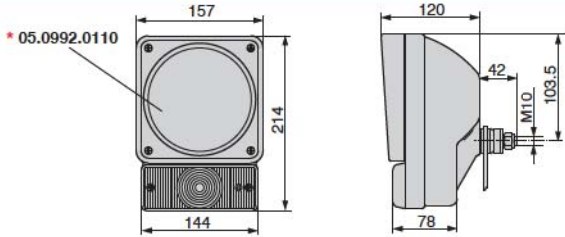
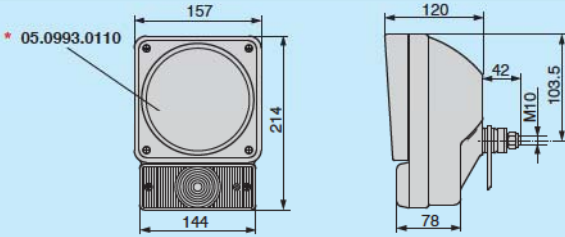
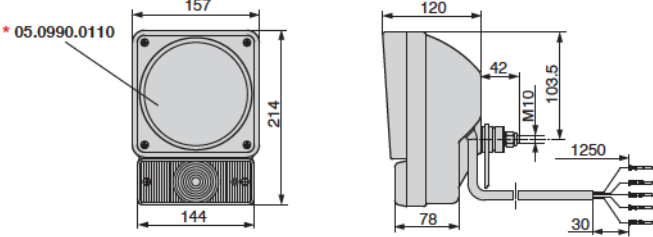
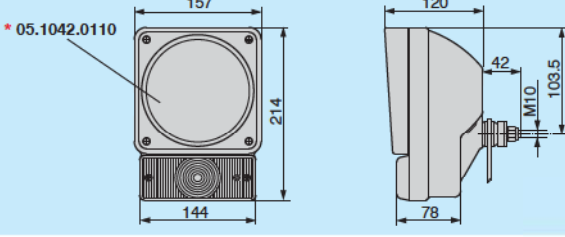
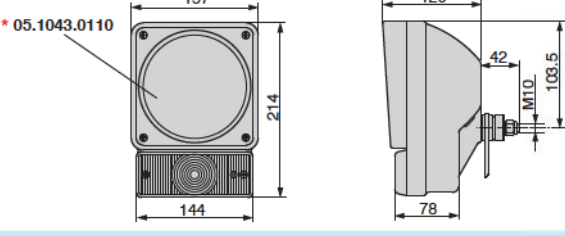
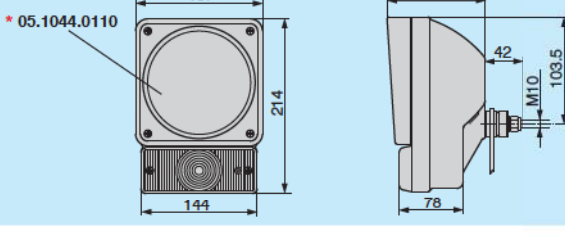
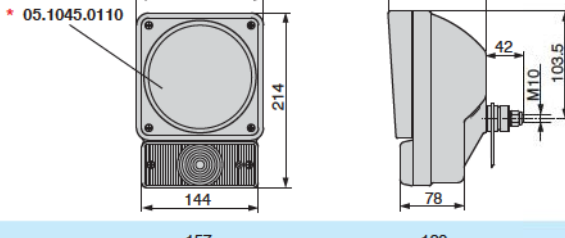
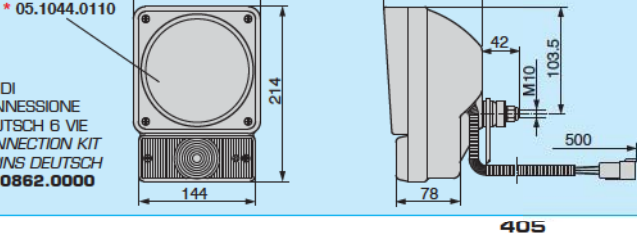


Con vetro terso
With clear glass



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	VETRO PRISMATO PRISMED GLASS	VETRO TERSO CLEAR GLASS	LHD	RHD	T4W 12V-4W 24V-4W	H4 12V-60/55W 24V-75/70W	R2 12V-45/40W
05.415.000		X			X			X
05.419.000		X			X		X	
05.439.000		X			X	X	X	
05.1023.0000 Con vetro temprato With tempered glass		X			X	X	X	

P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	VETRO PRISMATO PRISMED GLASS	VETRO TERSO CLEAR GLASS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.440.000		X		X		X	X	
05.1030.0000 Con vetro temprato With tempered glass		X		X		X	X	
05.1443.0000		X			X	X	X	
05.2008.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 6 VIE CONNECTION KIT 6 PINS DEUTSCH 27.0862.0000	X			X	X	X	
05.1232.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 6 VIE CONNECTION KIT 6 PINS DEUTSCH 27.0862.0000	X			X	X	X	
Con vetro temprato With tempered glass	 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 6 VIE CONNECTION KIT 6 PINS DEUTSCH 27.0862.0000 05.1024.0000 05.1294.0000	X		X		X	X	
05.1244.0000			X		X	X	X	
05.1245.0000			X		X		X	

P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	VETRO PRISMATO PRISMED GLASS	VETRO TERSO CLEAR GLASS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.1246.0000	 * 05.0992.0110		X	X		X	X	
05.1247.0000	 * 05.0993.0110		X	X			X	
05.1686.0000	 * 05.0990.0110		X		X	X	X	
05.1248.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 * 05.1042.0110		X		X	X	X	
05.1249.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 * 05.1043.0110		X		X		X	
05.1250.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 * 05.1044.0110		X	X		X	X	
05.1251.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 * 05.1045.0110		X	X			X	
05.1258.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 * 05.1044.0110 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 6 VIE CONNECTION KIT 6 PINS DEUTSCH 27.0862.0000		X	X		X	X	

• Proiettori simmetrici

Materiale corpo: Nylon

Materiale cornice: Cromata in A.B.S. o nera in nylon vetro

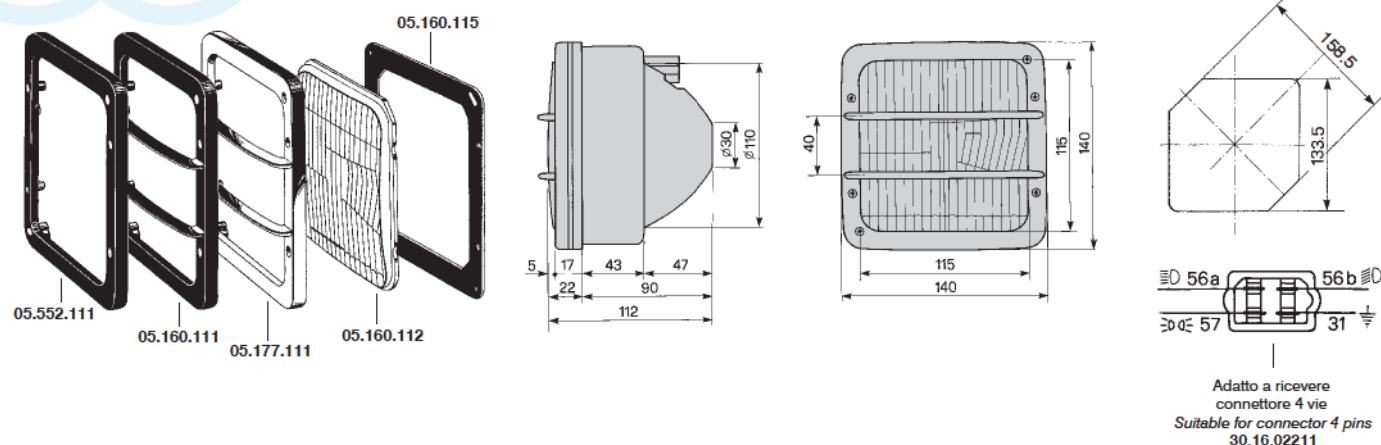
Omologazione: ECE

• Symmetric headlamps

Housing material: Nylon

Frame material: A.B.S. chromium-plated or fiber-glass black nylon

Homologation: ECE



P/N	VETRO TEMPRATO TEMPERED GLASS											
05.160.000		X		X		X		X			X	X
05.160.600				X			X				X	X
05.161.000		X		X		X		X				X
05.177.000		X	X			X		X			X	X
05.178.000		X	X			X		X				X
05.179.000		X	X			X		X		8° mm. 22 05.130.005		X
05.180.000		X		X			X	X			X	X
05.181.000		X		X			X	X				X
05.182.000		X	X				X	X			X	X
05.183.000		X	X				X	X				X
05.184.000		X	X				X	X		GUARNIZIONE GASKET 05.100.006		X
05.185.000		X	X				X	X		N 2 8° mm. 22 05.130.005		X
05.189.000		X		X		X		X		5° 30' mm. 16 05.129.005	X	X
05.192.000		X		X			X	X		5° 30' mm. 16 05.129.005		X
05.193.000		X		X			X	X		9° 30' mm. 26 05.131.005		X





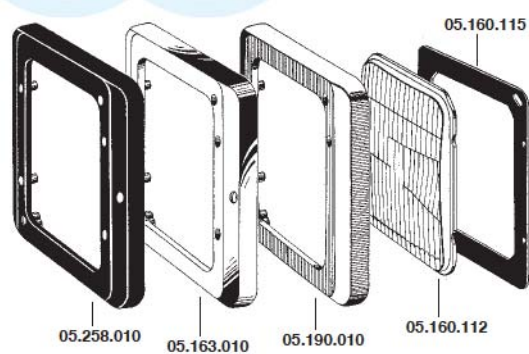
408

- **Proiettori asimmetrici**

Materiale corpo: Nylon
Omologazione: ECE

- **Asymmetric headlamps**

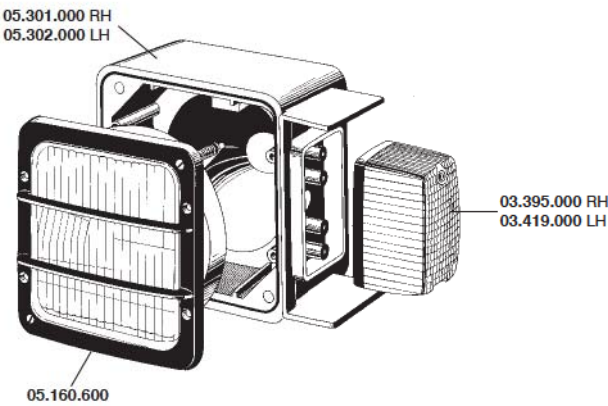
Housing material: Nylon
Homologation: ECE







Adatto a ricevere
connettore 4 vie
Suitable for connector 4 pins
30.16.02211


[illegible]



- **Gruppi proiettori asimmetrici con fanale di direzione antero-laterale**
Materiale corpo: Nylon nero
- **Asymmetric headlamps units with front-side turn signal light**
Housing material: Black nylon



P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W
05.619.000 LH 05.1661.0000 LH Con connettore integrato With integrated connector	 				X		X	X
05.620.000 RH 05.1660.0000 RH Con connettore integrato With integrated connector	 				X		X	X

- Gruppi proiettori
- Headlamps units



P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W
0001.0156 RH	 		X		X	X
0001.0157 LH	 		X		X	X

Ellipse Range

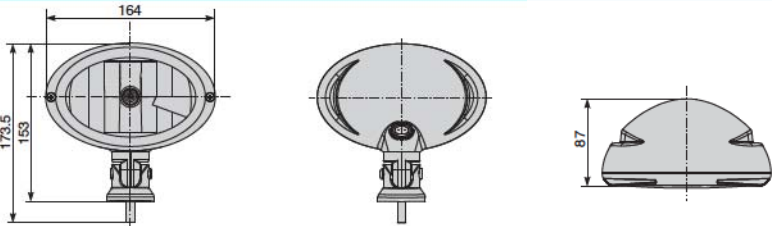
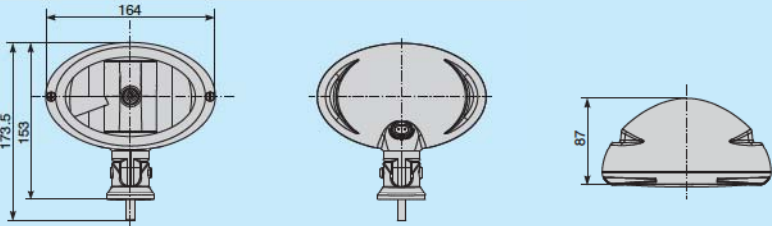
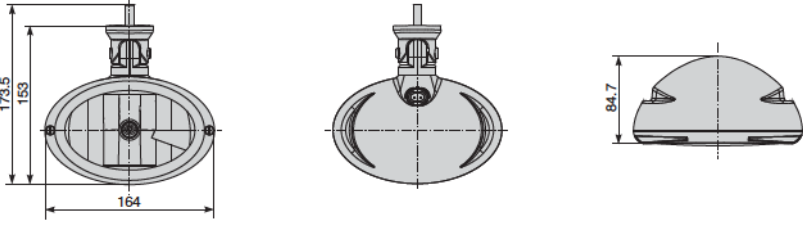
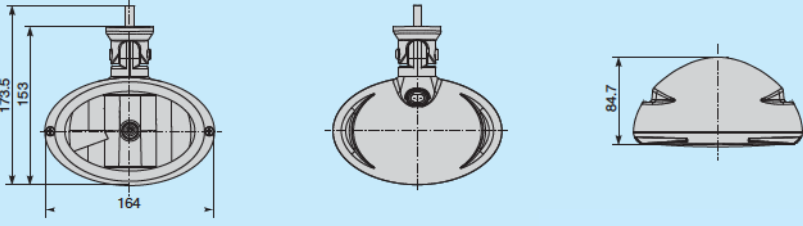
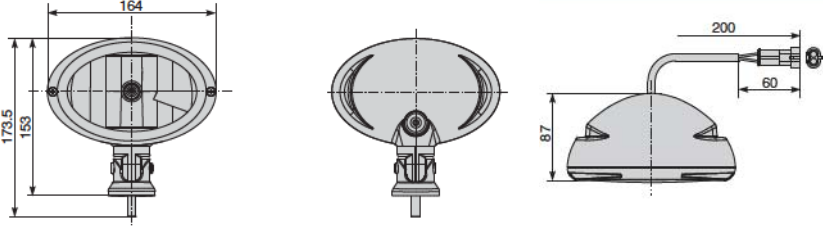
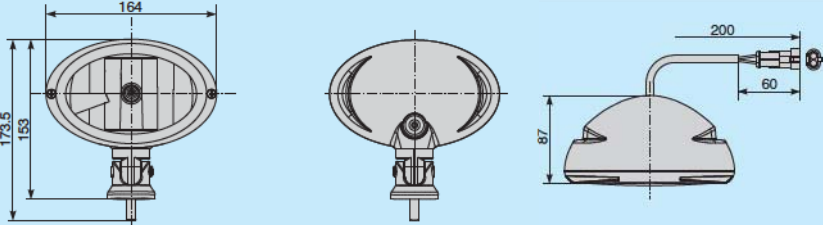
- **Proiettori anabbaglianti fissaggio centrale**

Grado di protezione: IP66
Materiale corpo: Poliammide
Materiale lente: Vetro
Omologazione: ECE

- **Low beam headlamps - central fixing**

Sealing: IP66
Housing material: Polyamide
Lens material: Glass
Homologation: ECE



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	 W7 12V-55W 24V-70W	KIT CONNESSIONE CONNECTION KIT
05.1118.0000			X	X	S/SEAL 2 VIE. 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1121.0000		X		X	S/SEAL 2 VIE. 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1407.0000			X	X	S/SEAL 2 VIE. 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1408.0000		X		X	S/SEAL 2 VIE. 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1112.0000			X	X	S/SEAL 2 VIE. 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1115.0000		X		X	S/SEAL 2 VIE. 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000

[illegible]

Ellipse Range



















- **Proiettori anabbaglianti fissaggio laterale**

























Grado di protezione: IP66
Materiale corpo: Poliammide
Materiale lente: Vetro
Omologazione: ECE

- **Low beam headlamps - side fixing**

Sealing: IP66
Housing material: Polyamide
Lens material: Glass
Homologation: ECE



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS			 LHD	 RHD	 H7 12V-55W 24V-70W	KIT CONNESSIONE CONNECTION KIT
05.1116.0000 LH 05.1117.0000 RH					X	X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1119.0000 LH 05.1120.0000 RH				X		X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1203.0000 LH 05.1204.0000 RH					X	X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1205.0000 LH 05.1206.0000 RH				X		X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1984.0000 LH 05.1985.0000 RH					X	X	
05.1471.0000 LH 05.1472.0000 RH					X	X	

P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS			 LHD	 RHD	 H7 12V-55W 24V-70W	KIT CONNESSIONE CONNECTION KIT
05.1473.0000 LH 05.1474.0000 RH				X		X	
05.1517.0000 LH 05.1518.0000 RH					X	X	
05.1110.0000 LH 05.1111.0000 RH					X	X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1113.0000 LH 05.1114.0000 RH				X		X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1549.0000 LH 05.1550.0000 RH					X	X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1551.0000 LH 05.1552.0000 RH				X		X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1667.0000 LH 05.1668.0000 RH					X	X	
05.1669.0000 LH 05.1670.0000 RH				X		X	


Ellipse Range

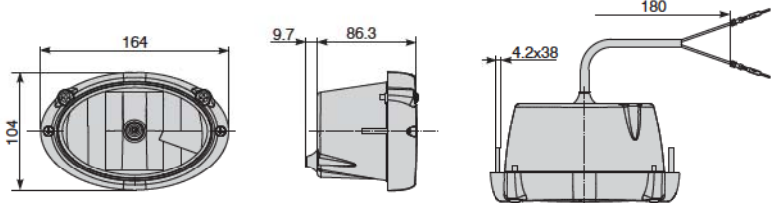
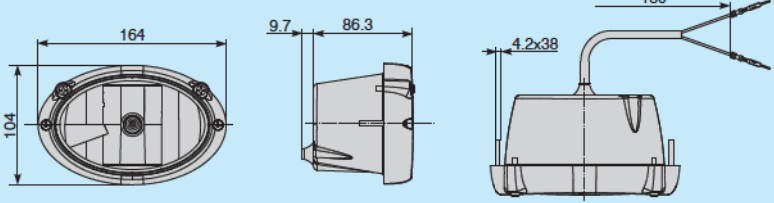
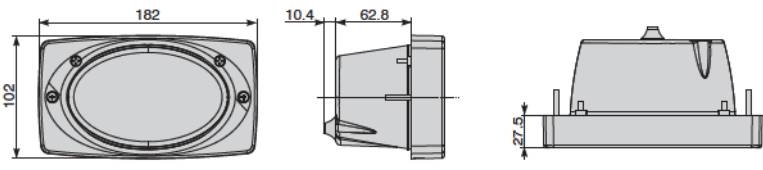
- **Proiettori anabbaglianti**

Grado di protezione: IP66
Materiale corpo: Poliammide
Materiale lente: Vetro temprato
Omologazione: ECE

- **Low beam headlamps**

Sealing: IP66
Housing material: Polyamide
Lens material: Tempered glass
Homologation: ECE



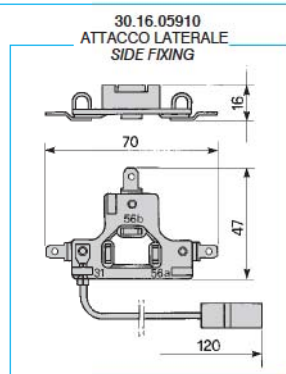


P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	 H7 12V-55W 24V-70W	KIT CONNESSIONE CONNECTION KIT
05.1297.0000			X	X	
05.1298.0000		X		X	
05.1396.0000			X	X	

• Proiettori asimmetrici

Cuffia di protezione: Gomma
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73
Omologazione: ECE

• Asymmetric headlamps




Protection cap: Rubber
Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification
Homologation: ECE



































CUFFIA - PROTECTION CAP



































solo per proiettore con luce posizione
only for headlamp with position light

















P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.1589.0000	 30.20.03323				X		X	
05.448.000	 30.20.03323				X			X
05.455.000	 30.20.03323				X			X
05.456.000	 30.20.03379				X	X		X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.638.000	 				X			X
05.1594.0000 Con trattamento cataforesi With cataphoresis	 				X		X	
05.690.000	 				X			X
05.445.000	 				X			X
05.446.000	 				X			X
05.1586.0000 Con trattamento cataforesi With cataphoresis	 				X		X	
05.0956.0000	 				X			X
05.1592.0000	 			X			X	

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.0957.0000	 			X				X
05.1590.0000	 				X	X	X	
05.450.000	 				X	X		X
05.449.000	 				X	X		X
05.1588.0000	 	X			X		X	
05.452.000	 	X			X			X
05.1627.0000	 	X			X		X	
05.453.000	 	X			X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.1596.0000	 	X			X	X	X	
05.457.000	 	X			X	X		X
05.420.000 05.1431.0000 Con trattamento cataforesi With cataphoresis	 	X			X		X	
05.389.000	 	X			X			X
05.360.000	 	X		X				X
05.1430.0000 Con trattamento cataforesi With cataphoresis	 	X			X			X
05.422.000 05.1595.0000 Con trattamento cataforesi With cataphoresis	 	X		X			X	
05.1436.0000 Con trattamento cataforesi With cataphoresis	 	X		X				X

P/N	FISSAGGIO FIXING				 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.388.000		 30.20.03323		X	X				X
05.447.000		 30.20.03323		X		X			X
05.421.000		 30.20.03379	X			X	X	X	
05.411.000		 30.20.03379	X			X	X		X
05.451.000		 30.20.03379	X			X	X		X
05.410.000		 30.20.03379	X		X		X		X
05.423.000		 30.20.03379	X		X		X	X	
05.395.000		 30.20.03379		X		X	X		X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.398.000	  30.20.03379	X			X	X		X
05.399.000	  30.20.03379	X		X		X	X	
05.0761.0000 RH 05.0762.0000 LH	  30.20.03323	X			X		X	
05.0784.0000 RH 05.0785.0000 LH	  30.20.03323	X		X			X	
05.0822.0000	  30.20.03379	X			X	X	X	
05.0871.0000	  30.20.03379	X		X		X		X
05.0835.0000	  30.20.03379	X			X	X	X	
05.0813.0000	  30.20.03323	X			X		X	

- **Gruppi proiettori**

Cuffia di protezione: Gomma

Piastra di sostegno: Zincata gialla

Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73

Omologazione: ECE

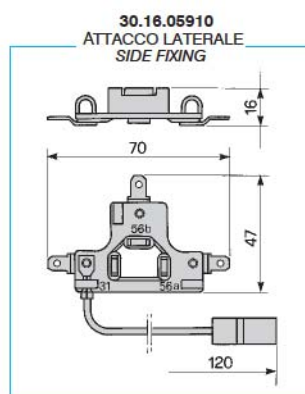
- **Headlamps units**

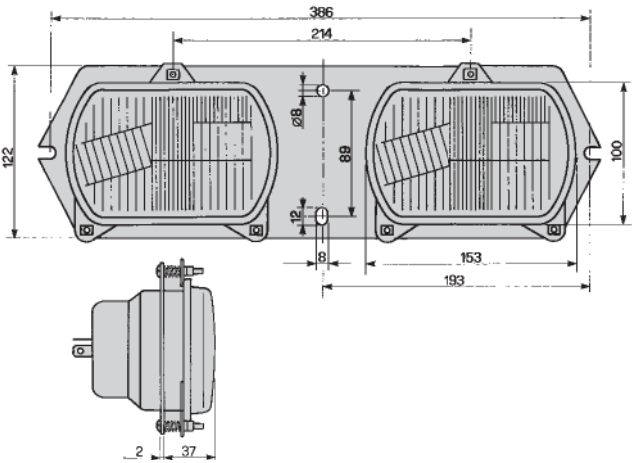
Protection cap: Rubber

Metal frame: Zinc-plated yellow

Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification

Homologation: ECE





P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.681.000	 Technical drawing of the 05.681.000 lamp assembly. The top view shows a rectangular unit with two octagonal lamp housings. Dimensions include: overall width 386, mounting hole spacing 214, overall height 122, mounting hole diameter 28, mounting hole offset 12, mounting hole spacing 8, distance between lamp housings 88, lamp housing width 100, lamp housing depth 153, and overall depth 193. The side view shows a mounting bracket with dimensions 2 and 37.	X		X			X

- **Proiettori asimmetrici**

Cuffia di protezione: Gomma
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73
Omologazione: ECE

- **Asymmetric headlamps**

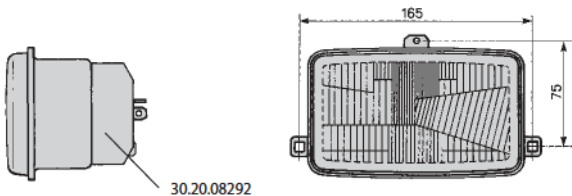
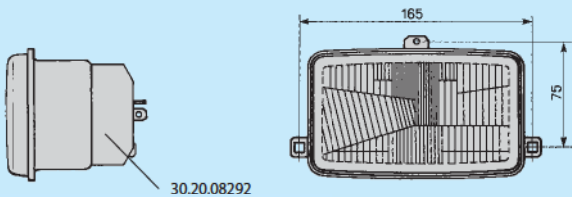
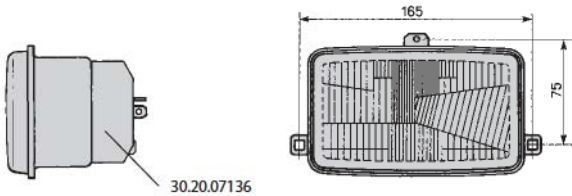
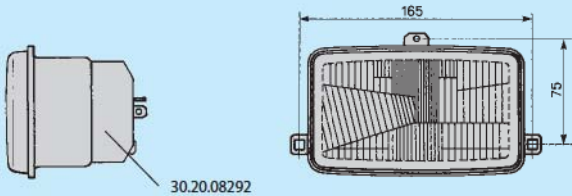
Protection cap: Rubber
Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification
Homologation: ECE



































CUFFIA - PROTECTION CAP













30.20.08292
30.20.07136
30.20.06482

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.580.100 05.1233.0100 Con vetro temprato With tempered glass	 30.20.08292		X	X	X
05.582.100 05.1234.0100 Con vetro temprato With tempered glass	 30.20.08292	X		X	X
05.1299.0000	 30.20.07136		X		X
05.583.100	 30.20.08292	X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.0748.0000	  30.20.07136		X		X
05.0749.0000	  30.20.07136	X			X
05.630.000	  30.20.06482		X		X
05.646.000	  30.20.06482	X			X
05.0833.0000	  30.20.07136		X		X
05.0893.0000	  30.20.07136	X			X
05.0780.0000	  30.20.07136		X		X
05.0782.0000	  30.20.07136	X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.508.000	 		X	X	X
05.509.000	 	X		X	X
05.518.000	 		X		X
05.519.000	 	X			X
05.0979.0000	 		X		X
05.0980.0000	 	X			X
05.1262.0000	 		X	X	X
05.1263.0000	 		X		X

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.1446.0000	 		X		X
05.548.000	 		X		X
05.550.000	 	X			X
05.547.000	 		X	X	X
05.549.000	 	X		X	X

- **Gruppi proiettori**

Materiale cornice: Plastica

Cuffia di protezione: Gomma

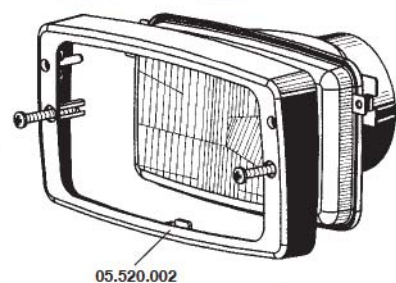
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73

- **Headlamps units**

Frame material: Plastic

Protection cap: Rubber



Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification

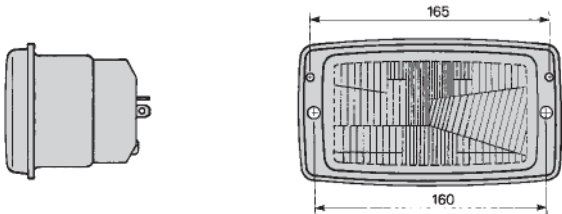
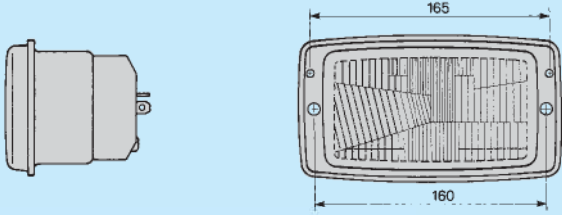
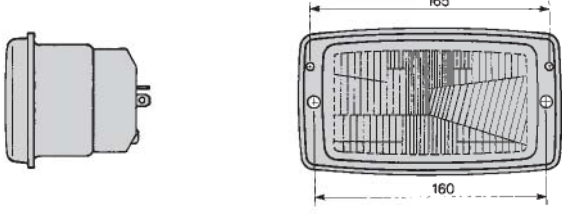
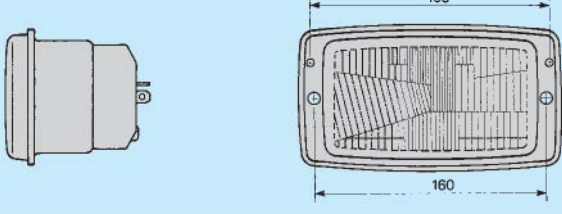


CUFFIA - PROTECTION CAP



30.20.07136



P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.520.000			X		X		X
05.521.000			X	X			X
05.522.000 05.1636.0500 Con vetro temprato With tempered glass			X		X	X	X
05.523.000 05.1638.0500 Con vetro temprato With tempered glass			X	X		X	X

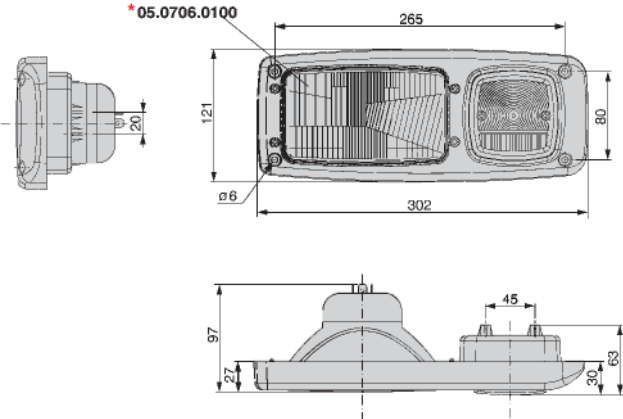
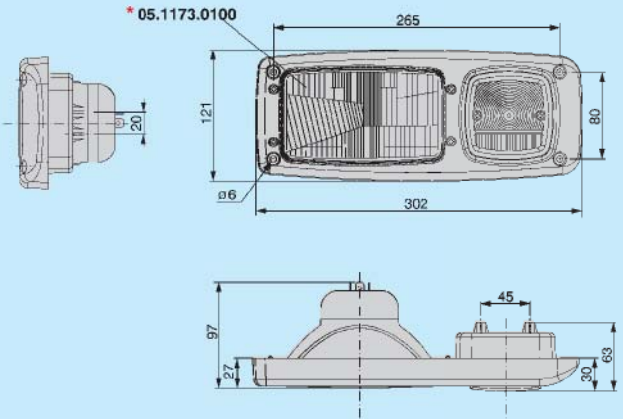
- Cornice con proiettore e fanale anteriore di direzione-posizione**
 Grado di protezione: IP54
- Headlamp unit with front position-turn signal light**
 Sealing: IP54

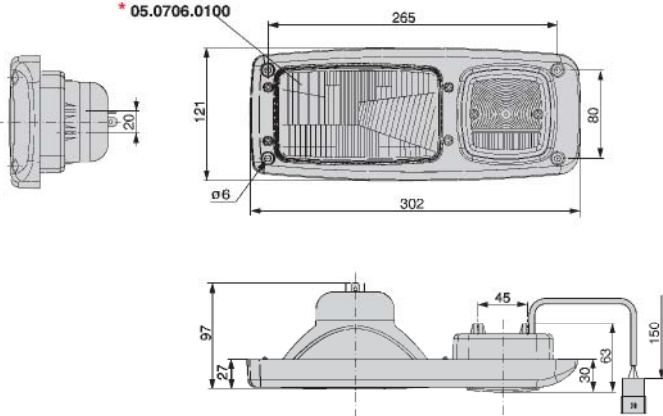
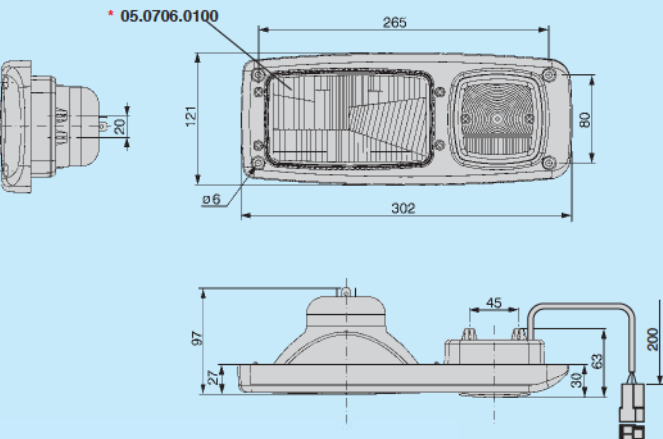
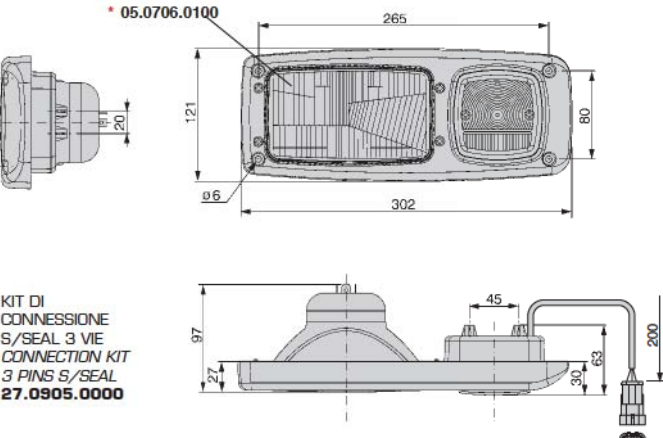


03.387.000

CUFFIA - PROTECTION CAP
30.20.08292



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.0706.0000 LH 05.0707.0000 RH		X			X		X
05.1172.0000 LH 05.1173.0000 RH		X		X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.1460.0000 LH 05.1459.0000 RH		X			X		X
05.1635.0000 LH 05.1634.0000 RH		X			X		X
05.2038.0000 LH 05.2037.0000 RH	 KIT DI CONNESSIONE S/SEAL 3 VIE CONNECTION KIT 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000	X			X		X

- Cornice con proiettore e fanale anteriore di direzione-posizione**
 Grado di protezione: IP54
- Headlamp unit with front position-turn signal light**
 Sealing: IP54



TYPE A

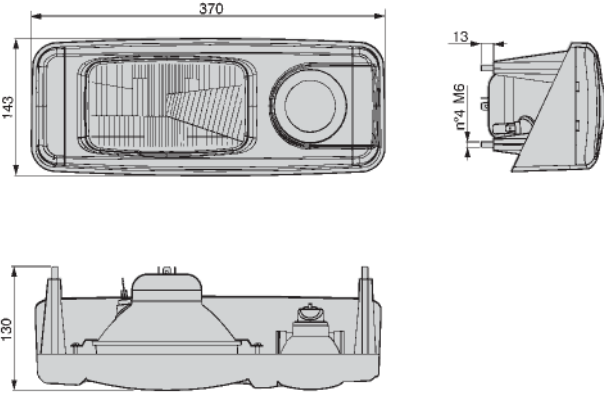
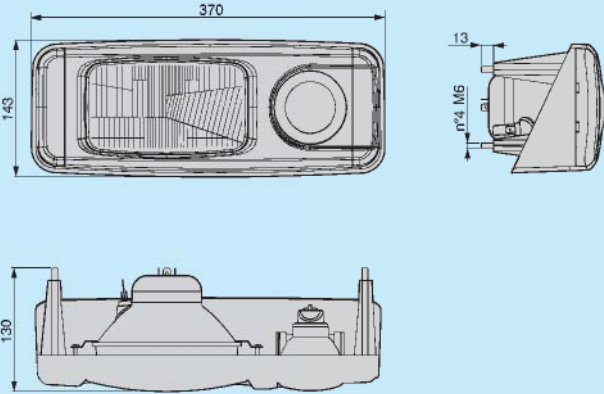


TYPE B



CUFFIA - PROTECTION CAP





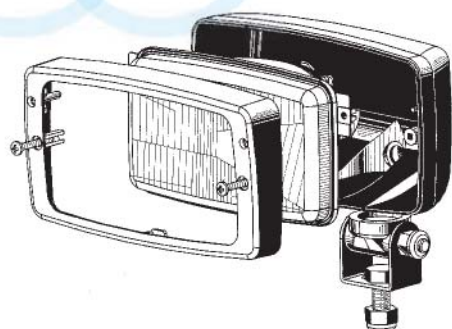
P/N	TYPE	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
GRUPPO OTTICO CON TRASPARENTE DI PROTEZIONE HEADLAMP UNIT WITH PROTECTION LENS 05.0743.0000 RH 05.0744.0000 LH	A			X	X	X
05.1416.0000 RH 05.1417.0000 LH	B			X	X	X

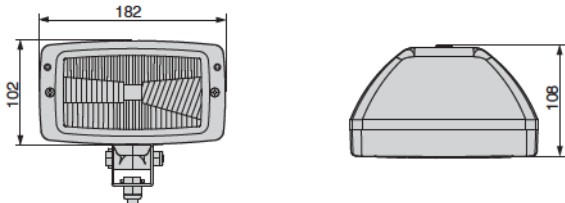
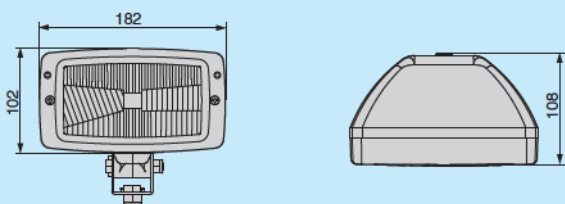
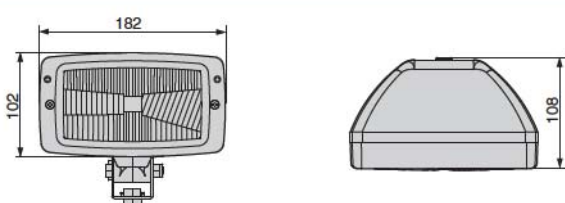
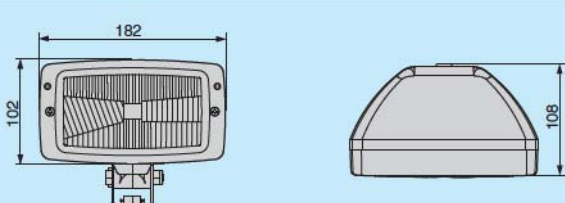
- **Gruppi proiettori a fissaggio regolabile**

















Grado di protezione: IP54
Materiale corpo e cornice: Plastica
Fissaggio: Con snodo









- **Headlamps units with articulated fixing joint**

Sealing: IP54
Housing and frame material: Plastic
Fixing: Articulated joint



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.524.000			X		X
05.525.000		X			X
05.526.000			X	X	X
05.527.000		X		X	X

P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS		 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.1581.0000 (L = 480) 05.1582.0000 (L = 300)				X	X	X
05.0845.0000		 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 3 VIE CONNECTION KIT 3 PINS DEUTSCH 27.0908.0000		X		X
05.0846.0000		 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 3 VIE CONNECTION KIT 3 PINS DEUTSCH 27.0908.0000	X			X
05.1437.0000		 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 4 VIE CONNECTION KIT 4 PINS DEUTSCH 27.0907.0000	X			X
05.1475.0000		 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 4 VIE CONNECTION KIT 4 PINS DEUTSCH 27.0907.0000		X		X
05.1040.0000 RH 05.1041.0000 LH			X			X
05.1167.0000 RH 05.1166.0000 LH				X		X
05.1123.0000				X	X	X

P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.1124.0000	 	X		X	X
05.1125.0000	 		X		X
05.1126.0000	 	X			X
05.1563.0000	 		X		X

- **Gruppi proiettori con fanale di direzione antero-laterale CL5**

Grado di protezione: IP66 - IPX9
Materiale corpo e cornice: Plastica

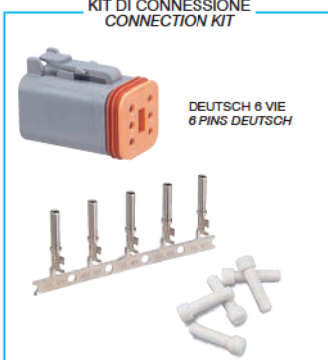

- **Headlamp units with front-side turn signal light CL5**

Sealing: IP66 - IPX9
Housing and frame material: Plastic




Vista laterale
Side view

27.0862.0000
OPTIONAL
KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT



DEUTSCH 6 VIE
6 PINS DEUTSCH



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	CON VETRO TEMPRATO WITH TEMPERED GLASS	LHD	RHD	T4W 12V-4W 24V-4W	H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.0981.0000 RH 05.0982.0000 LH	 05.522.000			X	X	X
05.0983.0000 RH 05.0984.0000 RH	 05.523.000		X		X	X
05.1636.0000 RH 05.1637.0000 LH	 05.522.000	X		X	X	X
05.1638.0000 RH 05.1639.0000 LH	 05.523.000	X	X		X	X

- **Gruppi proiettori con fanale di direzione antero-laterale**

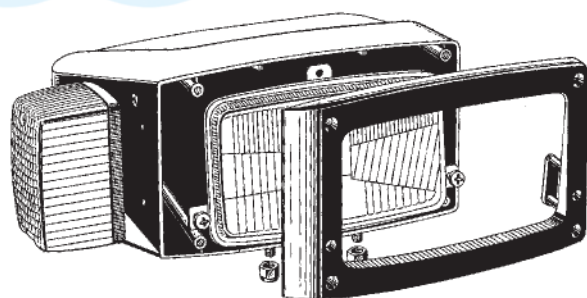
Grado di protezione: IP54

Materiale corpo e cornice: Plastica

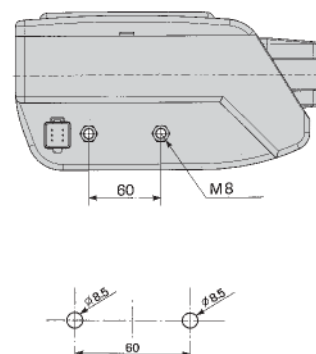
- **Headlamp units with front-side turn signal light**

Sealing: IP54

















Housing and frame material: Plastic



27.0862.0000
OPTIONAL
KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS		CON VETRO TEMPERATO WITH TEMPERED GLASS	LHD	RHD	T4W 12V-4W 24V-4W	H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.580.000 RH 05.580.500 RH Solo gruppo ottico con cornice <i>Headlamp unit with frame only</i> 05.616.000 RH Con fissaggio posteriore <i>With rear fixing</i>					X	X	X
05.1233.0000 RH 05.1233.0500 RH Solo gruppo ottico con cornice <i>Headlamp unit with frame only</i>			X		X	X	X
05.581.000 RH					X		X
05.582.000 RH				X		X	X



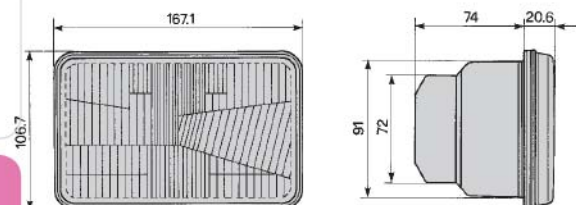
P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	CON VETRO TEMPERATO WITH TEMPERED GLASS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.1234.0000 RH 05.1234.0500 RH Solo gruppo ottico con cornice <i>Headlamp unit with frame only</i>	 	X	X		X	X
05.583.000 RH	 		X			X
05.584.000 LH 05.584.500 LH Solo gruppo ottico con cornice <i>Headlamp unit with frame only</i> 05.617.000 LH Con fissaggio posteriore <i>With rear fixing</i>	 			X	X	X
05.1235.0000 LH 05.1235.0500 LH Solo gruppo ottico con cornice <i>Headlamp unit with frame only</i>	 	X		X	X	X
05.585.000 LH	 			X		X
05.586.000 LH	 		X		X	X
05.1236.0000 LH 05.1236.0500 LH Solo gruppo ottico con cornice <i>Headlamp unit with frame only</i>	 	X	X		X	X
05.587.000 LH	 		X			X

- **Proiettori asimmetrici**

Cuffia di protezione: Gomma
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73
Omologazione: ECE

- **Asymmetric headlamps**

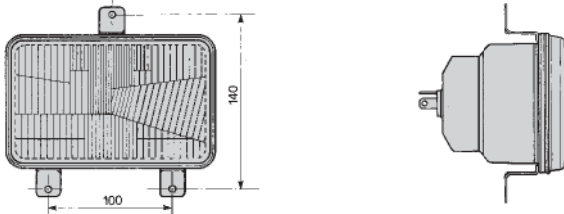
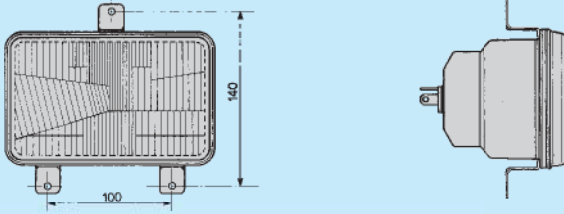
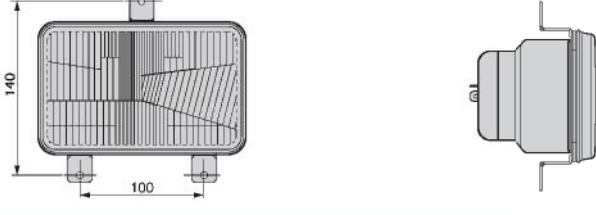
Protection cap: Rubber
Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification
Homologation: ECE


































CUFFIA - PROTECTION CAP

















30.20.07136



































P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.494.000					X			X
05.495.000				X				X
05.0795.0000					X		X	
05.0796.0000				X			X	











P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.369.000	 				X			X
05.370.000	 			X				X
05.575.000	 				X		X	
05.576.000	 			X			X	
05.458.000	 				X			X
05.459.000	 			X				X
05.385.500	 				X		X	
05.383.500	 				X			X











P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.386.500	 			X			X	
05.384.500	 			X				X
05.353.000	 	X			X			X
05.354.000	 	X		X				X
05.356.000	 	X		X			X	
05.1092.0000	 	X			X		X	
05.1093.0000	 	X		X			X	
05.374.000	 	X			X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.375.000	 130 128		X		X			X
05.376.000	 130 128		X			X	X	
05.377.000	 130 128		X		X		X	
05.342.000	 130 140		X			X		X
05.343.000	 130 140		X		X			X
05.344.000	 130 140		X			X	X	
05.345.000	 130 140		X		X		X	
05.383.000	 130 140		X			X		X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.384.000	 	X		X				X
05.385.000	 	X			X		X	
05.386.000	 	X		X			X	
05.406.000	 		X		X		X	
05.418.000	 		X	X			X	
05.0716.0000	 		X	X		X	X	
05.588.000	 	X			X	X		X
05.589.000	 	X		X				X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.371.000	 	X			X		X	
05.372.000	 	X		X			X	
05.464.000	 	X			X	X	X	
05.465.000	 	X		X		X	X	
05.427.000	 		X		X	X		X
05.322.000	 	X			X			X
05.323.000	 	X		X				X
05.324.000	 	X			X		X	

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.325.000		X		X			X	
05.1583.0000			X		X	X	X	
05.396.000			X		X	X		X
05.397.000		X		X		X		X
05.400.000 05.1420.0000 CUFFIA - PROTECTION CAP 30.20.03323	    				X		X	
05.401.000 05.1421.0000 CUFFIA - PROTECTION CAP 30.20.03323	    			X			X	
05.590.000		X			X			X
05.604.000		X			X	X		X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.0786.0000	 	X			X		X	
05.1584.0000	 				X		X	
05.0891.0000	 				X			X
05.1585.0000	 			X			X	
05.0892.0000	 			X				X